

Sensing eYE

773 シリーズ

電気伝導率指示計

特長

- ・ 水質、水温 7セグ並列表示
- ・ RoHS 対応可能
- ・ 温度変化に即応する温度補償機能搭載
- ・ 警報出力 1 点（リレー接点出力）
- ・ アナログ出力 1 点
- ・ シリアル通信機能搭載

センサーを取付して電源 ON で一発測定。


アラーム設定でリレー出力より機器の制御が出来ます。

据置き・パネルマウント取付の両方が出来ます。

表示には LED を使っていますので、液晶表示よりも視認性に優れています。

水質・水温の常時簡易測定に最適です。

製品イメージ

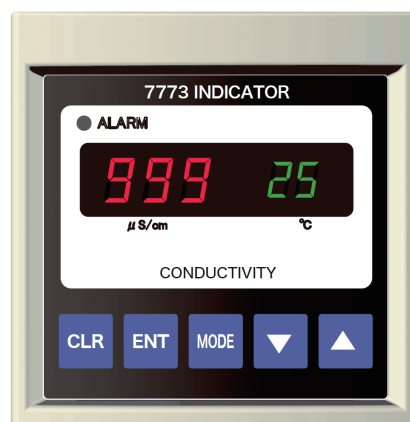


仕様一覧

本体型式	7773-A200	7773-A201	7773-A202
測定範囲（自動温度補償）	0 ~ 999 μ S/cm	0 ~ 99.9 μ S/cm	0 ~ 9.9 μ S/cm
測定水温	0 ~ 75 °C		
温度補償	デジタル温度補償		
警報出力	外部機器との連動 無電圧 a 接点 × 1（接点容量：抵抗負荷時 AC125V 0.3A 以下 または DC24V 1A 以下）		
アナログ出力	4 - 20 mA DC 出力（接続負荷抵抗：350 Ω 以下）		
通信機能	2 線式 RS-485 × 1（終端抵抗は後面パネルの端子台への抵抗接続による）		
表示	水質：赤 7 セグメント LED 3 桁 温度：緑 7 セグメント LED 2 桁 エラー：測定範囲オーバー、温度素子異常 アラーム：LED、ブザー付		
電源	DC24V \pm 5 % 0.5A 以下（外部から端子台へ供給）		
消費電力	6VA 以下		
使用環境	周囲温度：0 ~ 50 °C 周囲湿度：5 ~ 80 % RH（結露なきこと）		
外形寸法	H 96 × W96 × D86 mm（パネルマウント時 取付穴寸法口 92mm, 推奨板厚 1.6 ~ 2.3mm）		
適合センサー	7770-S300、S400		
付属品	パネルマウント用金具、検査成績書		
オプション	取付用金具（7771-P112）、取付用ネジ 2 個、固定用ボルト 2 個付属 AC アダプター（7773-E900）		

Sensing eYE

製品図面


原寸 1/2 縮小

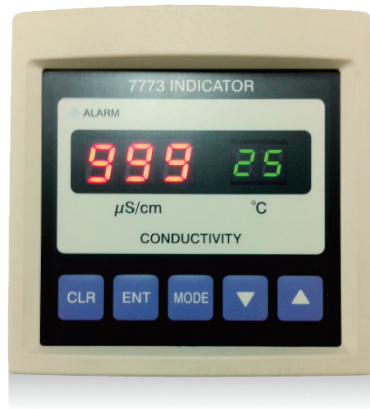


正面



右側面

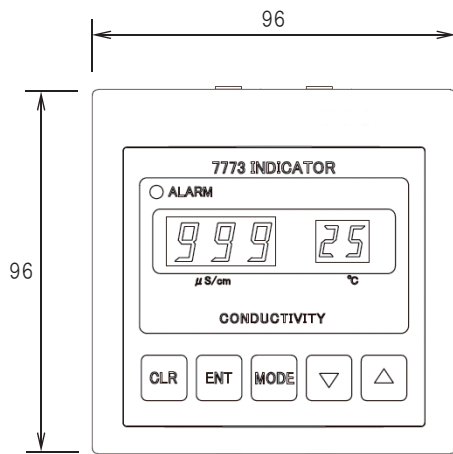

正面 (寸法)

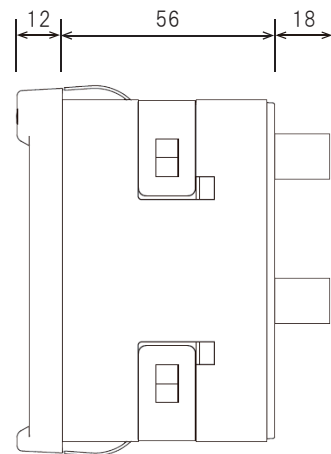


右側面 (寸法)


適合センサー

原寸 1/2 縮小 (図面 1/4 縮小)

7770-S300

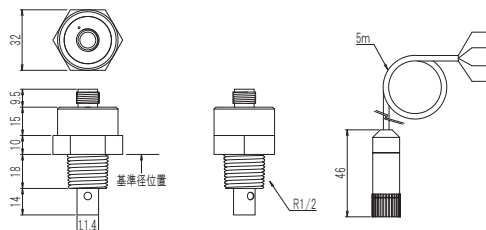

7770-S400

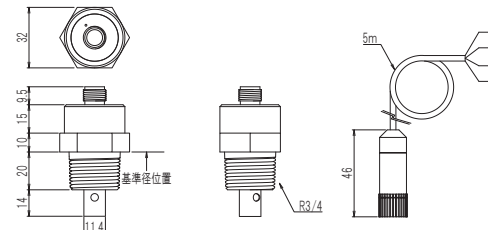

7770-S300, S400 センサーは Oリングシートにも対応できるように基準径の位置を管用テーパねじよりも奥に設定しています。配管にねじ込む際はシールテープを多めに巻き、しっかりねじ込んでご使用ください。

Sensing eye